


产品简介

厦门才茂 CM510-77T DTU 是一款工业级无线数据传输设备，支持移动、联通、电信运营商的无线网络，支持 LTE-FDD、LTE-TDD、GSM 频段；设备为用户提供 TCP/UDP/MQTT 透明无线远距离数据传输功能。

设备支持串口 RS232 接口、RS485 接口，设备可以直连客户的上述接口设备，把客户的 PLC 设备、工控设备的数据透明传输到客户的数据中心，实现对客户端设备的数据采集、数据传输、设备控制等功能。

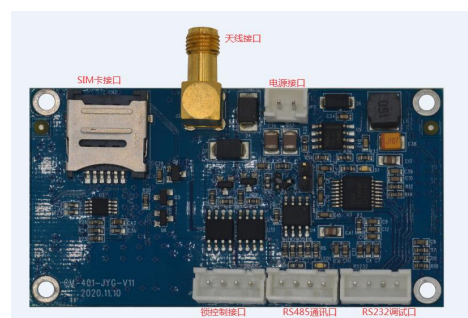

该产品拥有 ARM7 工业级处理器和智能三级保护，不但通过电力 3000V 电击测试，还拥有专利技术，产品性能稳定可靠。

该产品取得摩尔实验室出具的“环境可靠性测试报告”，测试项目包含：高温 80℃/湿度 85%、低温-30℃等测试。其中高温、低温测试分别在该环境下连续收发数据 4 小时。

该产品已广泛应用于电力集中抄表、水表集中抄表、热网监控、燃气监控、水利监控、环保检测、气象检测、地震监测，交通控制等等行业。

产品型号

产品型号	接口类型	支持网络	支持 RS232	支持 RS485	数据缓存
CM510-77T	端子接口	4G/GSM	是	是	8k

CM510-77T 产品配件图片：



电源接头



RS232 数据线



天线

产品特性

工业级设计

- ❖ 工业级 CPU: 工业级高性能嵌入式处理, 高速缓存数据, 加快高速数据访问速度, 加强了指令处理速度。
- ❖ 工业级无线模块: 采用工业级无线模块, 通过 FCC 认证和 CE 认证, 抗干扰强, 传输稳定。
- ❖ 实时操作系统: 采用实时操作系统, 实时性强, 系统稳定。
- ❖ 强化电路板: PCB 采用遵循 20H 和 3W 原则, 同时公司所有产品电路板都采用生益材质来生产, 确保板材的稳定可靠。
- ❖ 工业级元器件: 整机元器件采用严格筛选的工业级元器件来生产, 抗干扰性强, 性能稳定。
- ❖ 工业级电源: 宽压电源设计, 电源适应范围为 DC7V~DC32V, 内置电源反向保护和过压过流保护。

稳定可靠

- ❖ 三层系统保护: 在原来两级(软件保护+CPU 内置看门狗 WDT 保护)系统保护的基础上, 增加一级系统虚拟值守 VWM (Virtual Man Watch) 检测保护功能, 确保系统稳定可靠
- ❖ UIM/SIM 卡 ESD 保护: 1.8V/3V/5V 标准的推杆式用户卡接口, 内置 15KV ESD 保护。
- ❖ 串口 ESD 保护: RS232/RS485, 内置 15KV ESD 保护。
- ❖ DNS 自动获取: 同时支持 DNS 自动获取和 DNS 手动设置, 适应不同场合需要。自动获取 DNS, 不再需要人工配置输入 DNS; 规避了因为选择的 DNS 服务器异常, 导致 DTU 设备当机的严重现象。
- ❖ EMC 性能优异: 通过电力 3000V 电击测试, 特别适合在工业领域环境恶劣下使用; 系统 EMC/EMI 优异, 系统稳定可靠; 通过 EMC 测试;

功能强大


- ❖ 支持多中心（最大支持同时 4 个中心）TCP/UDP/MQTT 透明数据传输
- ❖ 支持各种组态软件：紫金桥组态王软件、亚控组态王软件、三维力控软件
- ❖ 支持虚拟数据专用网（APN）
- ❖ 智能防掉线。支持在线检测，在线维持，掉线自动重拨，确保设备永远在线
- ❖ 支持固定 IP 和动态域名通信方式
- ❖ 接口：提供 RS232 接口或者 RS485 接口
- ❖ 网络支持：CM510-77T 提供 4G+GSM 网络制式
- ❖ 数据包传输状态报告
- ❖ 标准的 AT 命令界面
- ❖ 支持串口软件升级
- ❖ 支持短信配置 IP、端口；支持远程配置所有参数
- ❖ 特设调试串口，若出现问题，可在施工现场边接设备边测试，方便、快捷；
- ❖ 支持 MQTT、Modbus RTU 和 Modbus TCP 互转、json 等协议

简单易用

- ❖ 图形化配置工具：完善的图形化配置工具，提供快速配置功能，实现客户快速配置。
- ❖ 中心软件：提供 C#, VC 中心端软件，方便客户测试。
- ❖ 丰富第三方软件支持：包括亚控软件，三维力控软件在内的业内主要中心端软件支持（驱动中选择“厦门才茂（桑荣）”或者“桑荣”的驱动），可以直接方便购买第三方软件来上项目，实现快速稳定低成本地完成项目。
- ❖ 检查软件：提供串口调试软件，网络速度检测软件，提供单独串口调试信息输出，方便客户查看各种信息，快速定位问题。

技术参数

设备接口平面图及接口定义说明：

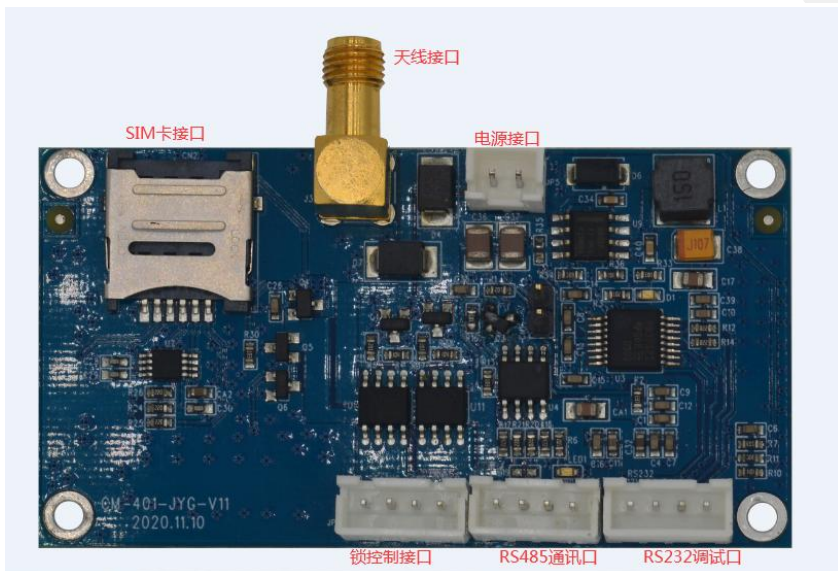

接口类型:

项目	内容
串口	数据位: 8 位 停止位: 1、1.5、2 位 校验位: 无校验、奇校验、偶校验 串口速率: 300bps ~ 115200bps 流控位: 无流控 1 个 RS485 接口, 1 个 RS232 调试接口
使能脚	支持客户控制设备上下电
指示灯	可指示数据传输、在线情况
天线接口	标准 SMA 阴头天线接口, 特性阻抗 50 欧; 公司可以选配 3M/5M/10M/15M 的天线延长线, 满足客户的不同使用场合需要
UIM 卡接口	1.8V/3V/5V 标准的推杆式用户卡接口, 内置 15KV ESD 保护
电源接口	标准的 3 芯火车头电源插座

无线参数

项目	内容
无线模块	工业级无线模块, 性能稳定, 低功耗, 通过 FCC 认证、CE 认证、CCC 认证和 RoHs 认证, 抗干扰强, 传输稳定。
标准及频段	LTE FDD: B1/B3/B5/B8 LTE TDD: B34/B38/B39/B40/B41 GSM: 900/1800MHz
发射功率	<24dBm
接收灵敏度	<-109dBm

操作系统

项目	内容
操作系统	采用实时操作系统，实时性强，系统稳定

供电情况：

项目	内容
供电电压	宽电压设计，DC5V 到 DC35V 电源都可以直接给设备供电；同时内置电源反向保护和过压过流保护
标配电源	DC9V/1330mA
通信电流	通信时平均电流：60mA@+12VDC
待机电流	待机时平均电流：25mA@+12VDC

外观尺寸

项目	内容
产品外形尺寸	75mm*40mm*15mm(不含天线及配件)

温度参数

项目	内容
工作温度	-30°C ~+75°C
储存温度	-45°C ~+90°C
相对湿度	95%(无凝结)

公司资质

项目	内容
公司荣誉	<p>2011 年被评为“中国工控行业客户满意最佳供应商”；公司 GPRS DTU 产品被评为“创新产品奖”；</p> <p>2012 年公司成为“中国质量万里行”会员；</p> <p>2013 年公司成为“智能输配电设备产业技术创新战略联盟”会员。</p> <p>2014 年评为创新型试点企业</p> <p>2014 年公司湛江市 WIFI 覆盖项目被第十三届中国自动化年会 评为“样本工程奖”</p> <p>2015 年视频产品被中国工控评为“视频传输十强企业”</p> <p>2015 年噪音监控工程被第十四届中国自动化年会评为“样本 工程奖”</p> <p>2015 年视频产品被华强安防网评为“视频传输十强企业”</p> <p>2016 年视频产品线被华强安防网评为“2015~2016 年度中国 安防行业优质供应商”</p> <p>2016 年被充电桩通信设备被评为“最佳充电设备零部件供应 商”</p> <p>2016 年获“2016 第七届广州国际新能源汽车工业展览会产品 金奖”</p> <p>2016 第三届中国好 WIFI 组委会授予才茂“2016 年度最佳 WIFI 行业应用解决方案提供商”</p> <p>2018 年公司工业级路由器被评为“中国工业路由器十大品牌”、DTU 被评为“中国 DTU 十大品牌”</p> <p>2018 年评为厦门市重点上市后备企业</p> <p>2019 年评为厦门市重点上市后备企业</p> <p>2019 年评为福建省重点上市后备企业</p> <p>2019 年才茂通信入围中国电信股份有限公司. 上海分公司 DICT 解决方案合作伙伴</p> <p>2020 年评为厦门市重点上市后备企业</p>
高新科技企业	2009 年被国家认定的高新科技企业
双软企业	2010 年被国家认定的双软企业
职业健康安全管理体系认证证书	<p>ISO9001:2015 质量管理体系符合标准</p> <p>ISO14001:2015 环境管理体系符合标准</p> <p>ISO45001:2018 职业健康安全管理体系符合标准</p>
著作权	公司拥有 7 项保持设备稳定的专利技术证书和 31 个软件著作权 版权证书
办事处	全国设立了 9 大区域办事处，方便为客户提供近距离贴心服务
注册资本	公司注册资本 2058 万；是厦门市重点扶持高新科技企业
历史沉淀	18 年的行业研发积累和行业应用考验