

产品简介

CM580-62F 系列 7 寸工控主机是厦门才茂通信科技有限公司自主研发的一款低功耗、高性能的嵌入式工控主机，采用 Rockchip RK3288 系列的 CPU。ARM 架构的处理器结合 Android 操作系统，为其提供了十分宽泛、自由的 App 运行环境；极佳的运算和图形性能，尤其适合条件苛刻或要求较高的工业场合及公共空间应用，CM580-62F 系列工控主机，支持宽温工作，并扩展出丰富的外围功能接口。



CM580-62F 嵌入式工控主机适用于以下应用场合：

- ✧ 工业现场控制采集
- ✧ 金融 POS 机、车载控制终端
- ✧ 无人值守环境下的智能终端
- ✧ 安防/监控/警务及 IoT 物联网领域
- ✧ 人机交互、智能零售



产品型号

产品型号	CPU 方案	系统版本	双屏异显	屏幕接口	Wifi
CM580-62F	RK3288	Android7.1.2/Linux	支持	LVDS、HDMI	可选

产品特性

RK3288 处理器的主要特性：

- ✧ 超强四核 Cortex-A17，频率高达 1.6GHz
- ✧ GPU 采用 Mali-T764 GPU, 支持 TE, ASTC, AFBC 内存压缩技术
- ✧ 支持 4K VP9 and 4K 10bits H265/H264 视频解码，高达 60fps
- ✧ 内置多个高性能硬件处理引擎，能够支持多种格式的视频解码，如：4K*2K@60fps 的 H.264/H.265/VP9，也支持 1080P@30fps 的 H.264/MVC/VP8 以及高质量的 JPEG 编解码和图像的前后处理器

GPU 优势

- ✧ ARM 帧缓冲压缩技术
- ✧ 自适应可伸缩纹理压缩技术
- ✧ TE 智能消除技术
- ✧ 独创 立体 3D 游戏驱动
- ✧ 独创 明星搜索娱乐引擎

编解码

瑞芯微 RK3288 是支持 4Kx2K，以及硬解 H.265 视频的芯片，带给用户清晰的视觉享受作为更有效率的高清压缩格式，H.265 标准已经成为了各视频网站的救命稻草。与 H.264 相比，H.265 使用了大小浮动的编码单位以及更先进的帧内预测模式，同画质的情况下使用 H.265 的视频可比 H.264 节省一半的带宽。瑞芯微 RK3288 是业界首款支持 4K H.265 实时硬件解码的 ARM 内核芯片，在视频的支持上发挥了其以往的音视频领域的积累优势，真正支持 4K 视频的输出及播放。

技术参数

3.1. 设备接口图：



CM580-62F 产品配件：

			
电源接头	以太网线	可配天线	串口线

工业级设计

类 型	参 数 说 明
硬件设计	具有高抗震、防尘、发热量低等特点，适合恶劣工业环境应用
强化电路板	PCB 遵循 20H 和 3W 原则，同时电路板采用生益材质生产，确保板材的稳定可靠
工业级元器件	整机元器件采用严格筛选的工业级元器件来生产
抗干扰设计	采用金属外壳，屏蔽电磁干扰，系统防护等级 IP41；天线带防雷设计；

性能参数表

类 型	参 数 说 明
CPU	RK3288 SoC Cortex-A17 Quad Core @ 1.6GHz Max
内存	DDR3 默认 2GB（可扩展）
存储器	EMMC 默认 8GB（可扩展）

功能接口表：


类 型	接 口 说 明
LED	1 路电源灯，1 路系统运行状态灯，1 路 4G 网络指示灯
TF 卡	支持 8G/16G/32G/64G/128G 存储扩展功能
KEY	RESET 按键,ESC 按键，HOME 按键，MEMU 按键
电源接口	12V DC，4A，具有防雷功能，过压过流保护，防反接保护
Audio	1 路 3.5mm 耳机，1 路 3.5mm Mic，2 路功放喇叭输出
GPIO 接口	8 路 GPIO 口 输入/输出
串口	4 路 RS232 串口，1 路 RS485 串口
USB	6 路 USB 2.0，1 路 OTG
SIM	1 路 Micro SIM
天线接口	1 路 wifi 天线，1 路 4G 天线
RTC	定时开关机功能
I2C 接口	1 路 I2C 接口，6 路外接 GPIO 口。


3G/4G	Mini PCIE 接口模块可选，支持 TDD-LTE/FDD-LTE/WCDMA/GSM
WiFi&蓝牙	1 路板载双频 5G/2.4G WiFi，带热点功能，802.11 b/g/n，BT4.0
以太网	1 路 10M/100M/1000M bps
尺寸	204mm（长）*125mm（宽）*45mm（高）
外壳	金属箱体结构，具有良好的抗震性和抗冲击性、防腐蚀

类 型	接 口 说 明
HDIM 接口	1 路 HDMI，支持 1080P@60Hz,4K*2K@60Hz 输出
LVDS	1 路 LVDS，输出 1080P 视频，可直接驱动 50/60Hz 液晶屏
图像引擎	支持 OPENGL ES1.1/2.0/3.0, OPEN VG1.1, OPENCL, Directx1 支持 4K、H.265 硬解码
实时时钟	外接电池，支持定时开关机
看门狗	板载 RTC 电池，支持定时开关机

温度参数

项目	内容
工作温度	-20 °C ~+70°C
储存温度	-40 °C ~+80°C
相对湿度	95%(无凝露)

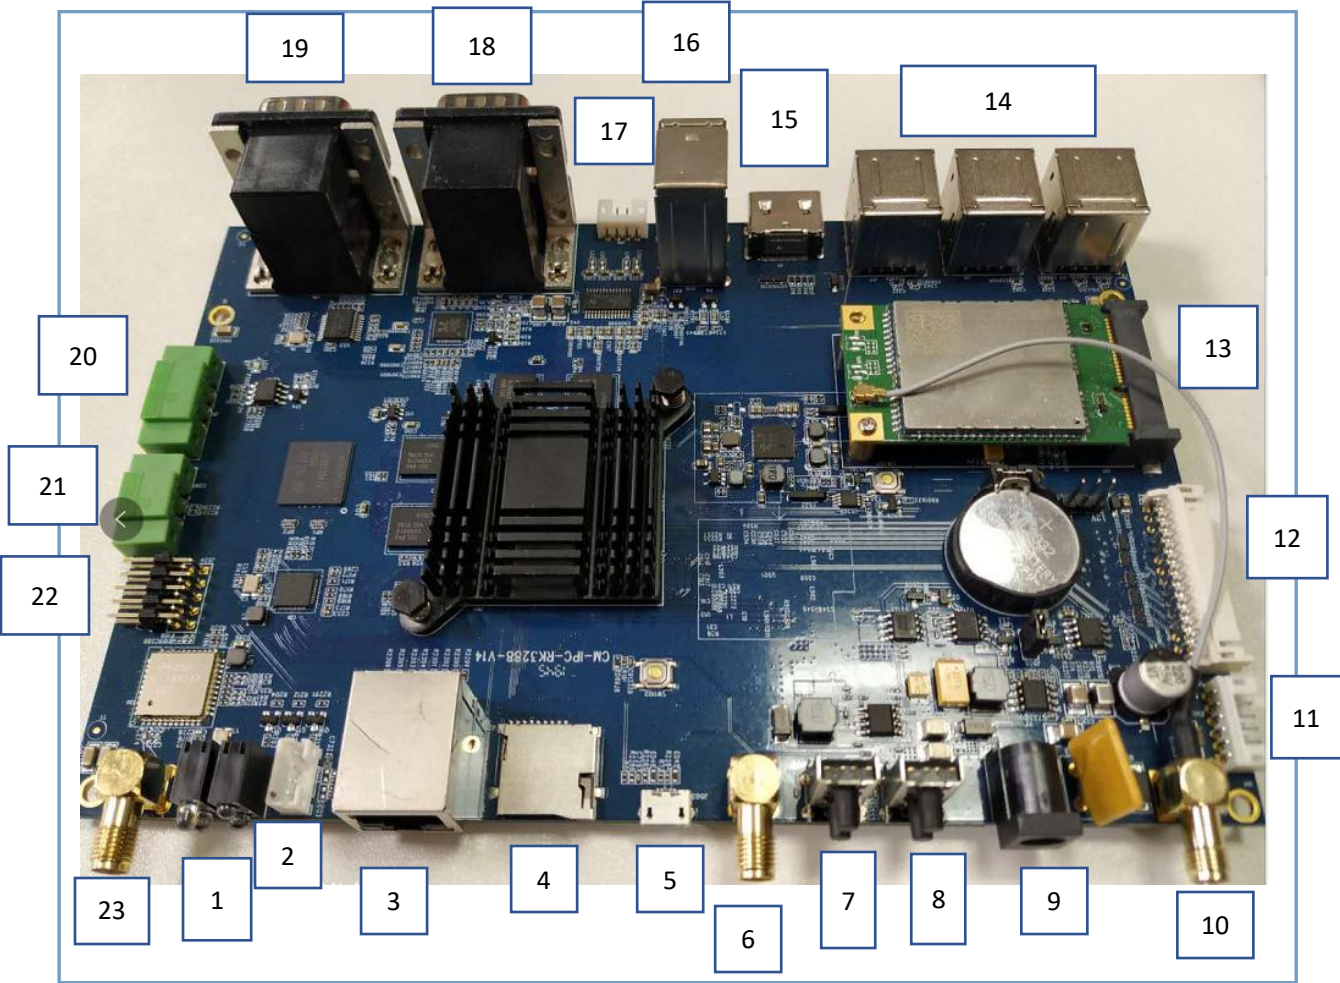

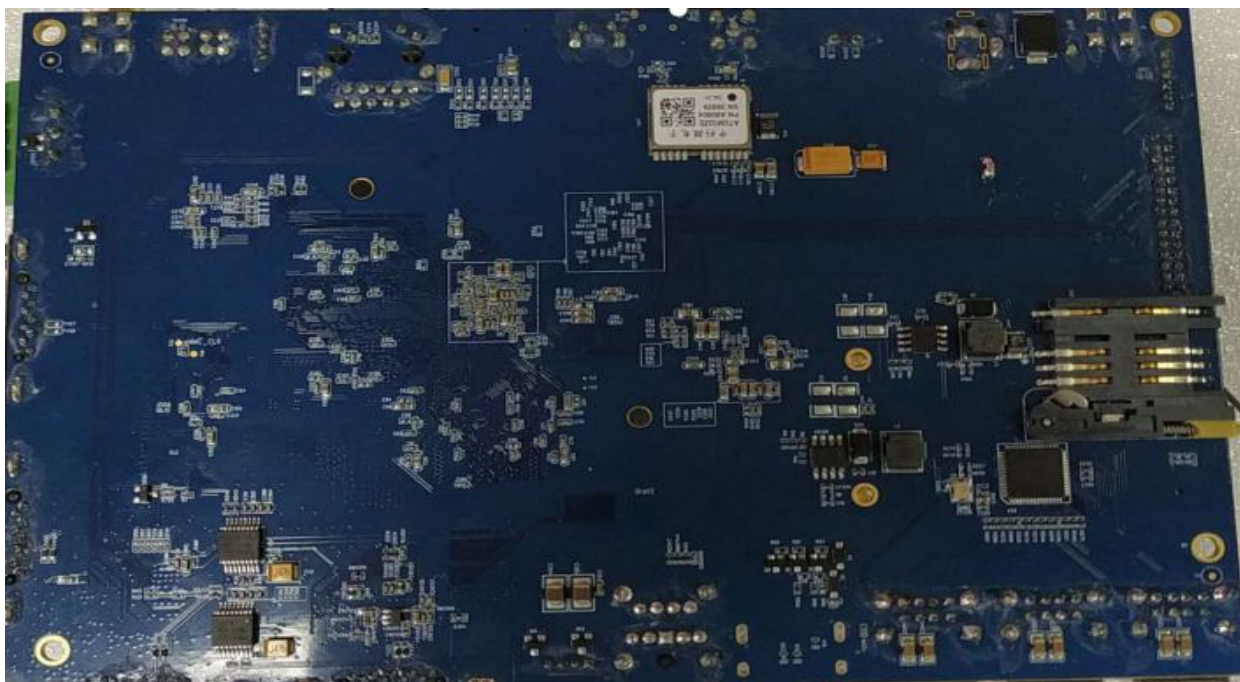

- (1) 双层 LED 座：（1 路电源灯，1 路系统运行状态灯，1 路 4G 网络指示灯）
- (2) 线对板连接器：（调试口）
- (3) RJ45：（千兆网口）
- (4) TF 卡座
- (5) MICRO SUB 座子:OTG 接口
- (6) GPS 天线座子
- (7) 按键:上
- (8) 按键:上
- (9) 三芯电源插座：（12V2A）
- (10) 3/4G 天线座子
- (11) PH2.0mm 6P 弯针插座：（背光控制）

引脚定义		引脚定义		引脚定义	
1	12V	3	BCL	5	GND
2	12V	4	PWM	6	GND

- (12) PHD2.0：（双/单八路 LVDS） 电压选择：12V/5V 可选 默认 5V

引脚定义		引脚定义		引脚定义	
1	5V/12V	11	LVDS_D2N	21	LVDS_D6N
2	5V/12V	12	LVDS_D2P	22	LVDS_D6P
3	5V/12V	13	GND	23	LVDS_D7N
4	GND	14	GND	24	LVDS_D7P
5	GND	15	LVDS_CLK0N	25	GND
6	GND	16	LVDS_CLK0P	26	GND
7	LVDS_D0N	17	LVDS_D3N	27	LVDS_CLK1N
8	LVDS_D0P	18	LVDS_D3P	28	LVDS_CLK1P
9	LVDS_D1N	19	LVDS_D5N	29	LVDS_D8N
10	LVDS_D1P	20	LVDS_D5P	30	LVDS_D8P

(13) 4G 模块

(14) 双层 USB 母座：(6 路 USB2.0 电流 500mA)

(15) 标准 HDMI 母座

(16) 双层音频座：1 路 3.5mm 耳机，1 路 3.5mm Mic

(17) 4P 弯针插座：2 路功放喇叭输出

引脚定义		引脚定义	
1	R+	3	L-
2	R-	4	L+

(18) RS232 接口： 双层 D-SUB 母头

(19) RS232 接口： 双层 D-SUB 母头



(20) RS485 接口：

接口定义	
1	485B
2	485A
3	GND

(21) I2C 接口


引脚定义	
1	SDA
2	SCL

(22) GPIO： 8 路 GPIO 口（输入输出）

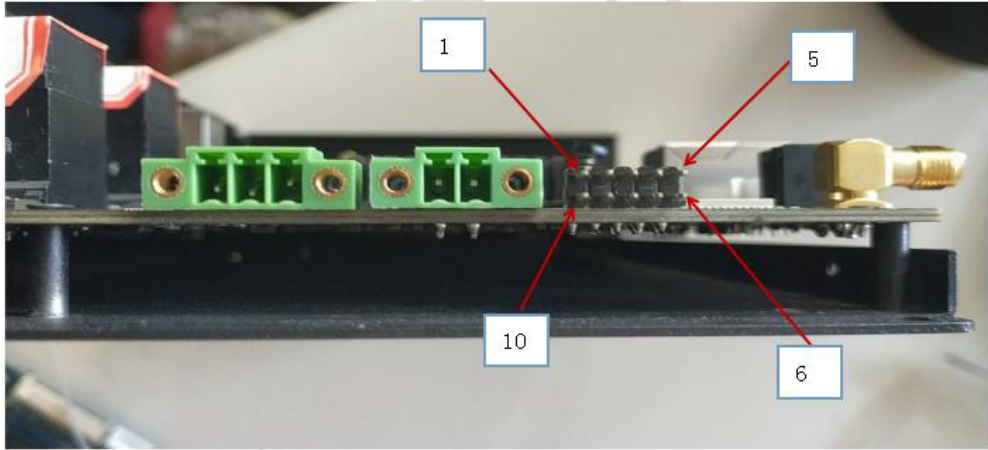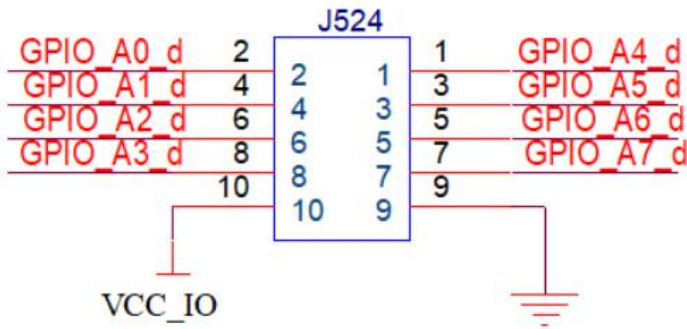

- (23) WIFI/BT 天线座子
- (24) 连接器 SIM 卡座

安装尺寸

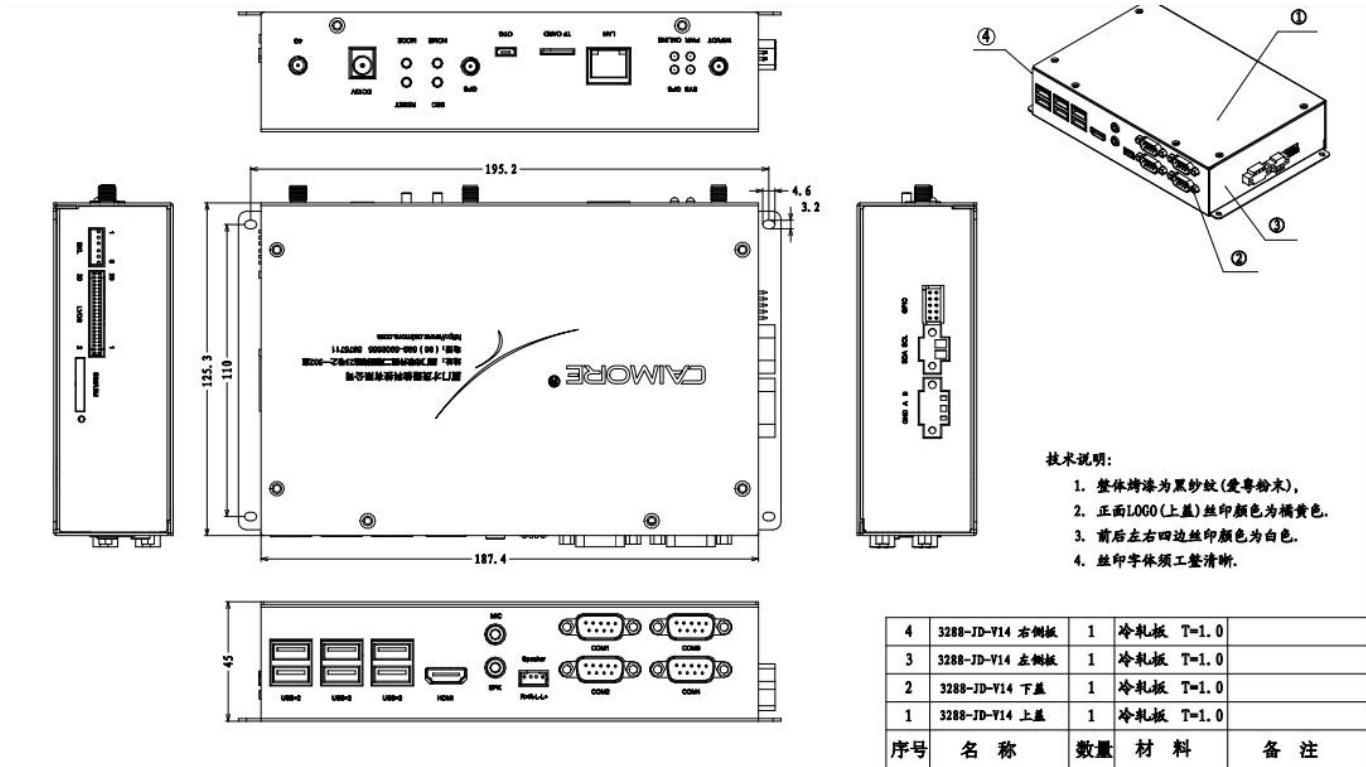

产品应用链接

1、快递柜



2、才茂工控机应用拓扑图



2、快递员取件



典型应用





公司资质

项目	内容
公司荣誉	2011 年被评为“中国工控行业客户满意最佳供应商”； 公司 GPRS DTU 产品被评为“创新产品奖”； 2012 年公司成为“中国质量万里行”会员； 2013 年公司成为“智能输配电设备产业技术创新战略联盟” 会员。 2014 年评为创新型试点企业 2014 年公司湛江市 WIFI 覆盖项目被第十三届中国自动化年会 评为“样本工程奖” 2015 年视频产品被中国工控评为“视频传输十强企业” 2015 年噪音监控工程被第十四届中国自动化年会评为“样本 工程奖” 2015 年视频产品被华强安防网评为“视频传输十强企业” 2016 年视频产品线被华强安防网评为“2015~2016 年度中国 安防行业优质供应商” 2016 年被充电桩通信设备被评为“最佳充电设备零部件供应 商” 2016 年获“2016 第七届广州国际新能源汽车工业展览会产品 金奖” 2016 第三届中国好 WIFI 组委会授予才茂“2016 年度最佳 WIFI 行业应用解决方案提供商” 2018 年公司工业级路由器被评为“中国工业路由器十大品牌”、DTU 被评为“中国 DTU 十大品牌” 2018 年评为厦门市重点上市后备企业 2019 年评为厦门市重点上市后备企业 2019 年评为福建省重点上市后备企业 2019 年才茂通信入围中国电信股份有限公司. 上海分公司 DICT 解决方案合作伙伴 2020 年评为厦门市重点上市后备企业

高新科技企业	2009 年被国家认定的高新科技企业
双软企业	2010 年被国家认定的双软企业
职业健康安全 管理体系认证 证书	ISO9001:2015 质量管理体系符合标准 ISO14001:2015 环境管理体系符合标准 ISO45001:2018 职业健康安全管理体系符合标准
著作权	公司拥有 7 项保持设备稳定的专利技术证书和 31 个软件著作权 版权证书
办事处	全国设立了 9 大区域办事处，方便为客户提供近距离贴心服务
注册资本	公司注册资本 2280 万；是厦门市重点扶持高新科技企业
历史沉淀	16 年的行业研发积累和行业应用考验